


52 contrapesos físicos. Los compartidos se cuentan una vez.

Posiciones tomadas de los puntos del dibujo y adaptadas al modelo actual de cuatro jaulas.

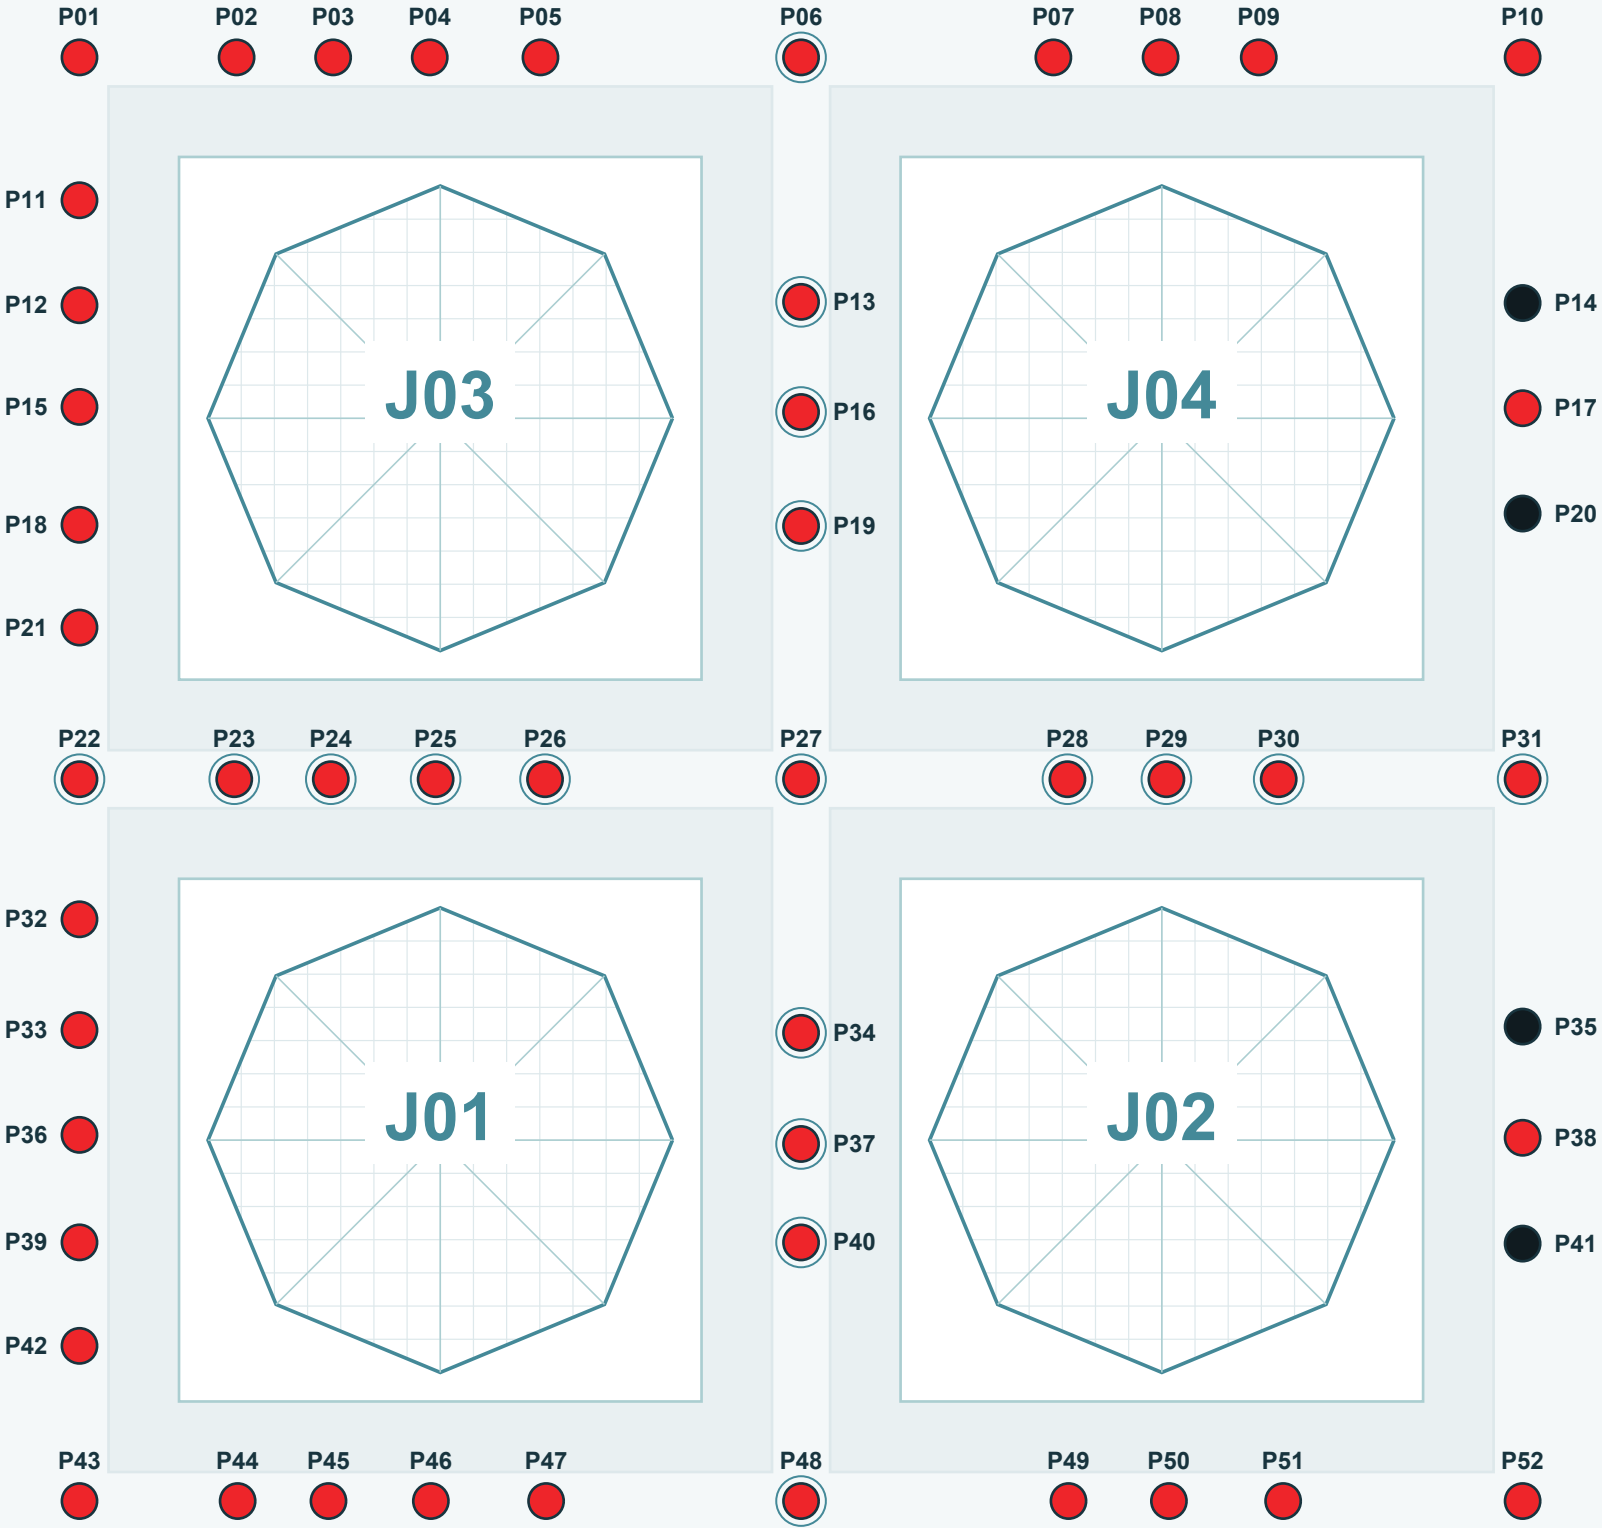

Boca cuadrada 31,50 m / borde inferior octogonal 28,00 m entre vértices opuestos.
Posiciones de pesos conservadas. No contiene cotas horizontales de replanteo.

INVENTARIO

- 48 contrapesos de 250 kg
- 4 contrapesos de 90 kg

INDIVIDUALES	34
COMPARTIDOS POR 2 REDES	17
COMPARTIDO POR 4 REDES	1

P27 = centro de las cuatro jaulas
Un cuerpo / cuatro conexiones independientes.

Total: 12.360 kg

Los cuatro pesos de 90 kg:
P14 · P20 · P35 · P41

LECTURA DEL PLANO

Círculo rojo/negro = masa del contrapeso.
Contorno adicional = contrapeso compartido.

Las bandas de los cabos tienen otra asignación:
se definen por tipo de conexión y profundidad.

Una banda: tensor. Dos bandas: recuperador.

El mismo criterio se repite en cada conexión individual de los pesos compartidos, sean de 250 o de 90 kg.

ESQUINA
-6,50 m





T1
1 banda
12 m
1 · BLANCA

R1
2 bandas
12 m

ESQUINA
-13,00 m





T2
1 banda
45 m
2 · ROJA

R2
2 bandas
35 m

Ziper / Intermedio
-6,50 m





T3
1 banda
12 m
3 · NEGRA

R3
2 bandas
12 m

Ziper / Intermedio
-13,00 m





T4
1 banda
45 m
4 · AMARILLA

R4
2 bandas
35 m

T = tensor, pasa por su argolla de reenvío. R = recuperador, sube directo desde la oreja de la red.

Azul petróleo = tensor; cobre = recuperador: colores de lectura. La marca de fábrica es la banda, no el color del cabo.


Largos solicitados para suministro de fábrica. Bandas ampliadas para lectura; ancho de cinta no especificado.

La red, el tensor y el recuperador

Opción B: tensor inferior por argolla separada del peso. Se muestra un ramal de cada familia; largos de suministro según página 2.

ESQUINA

Blanco (1) / rojo (2)

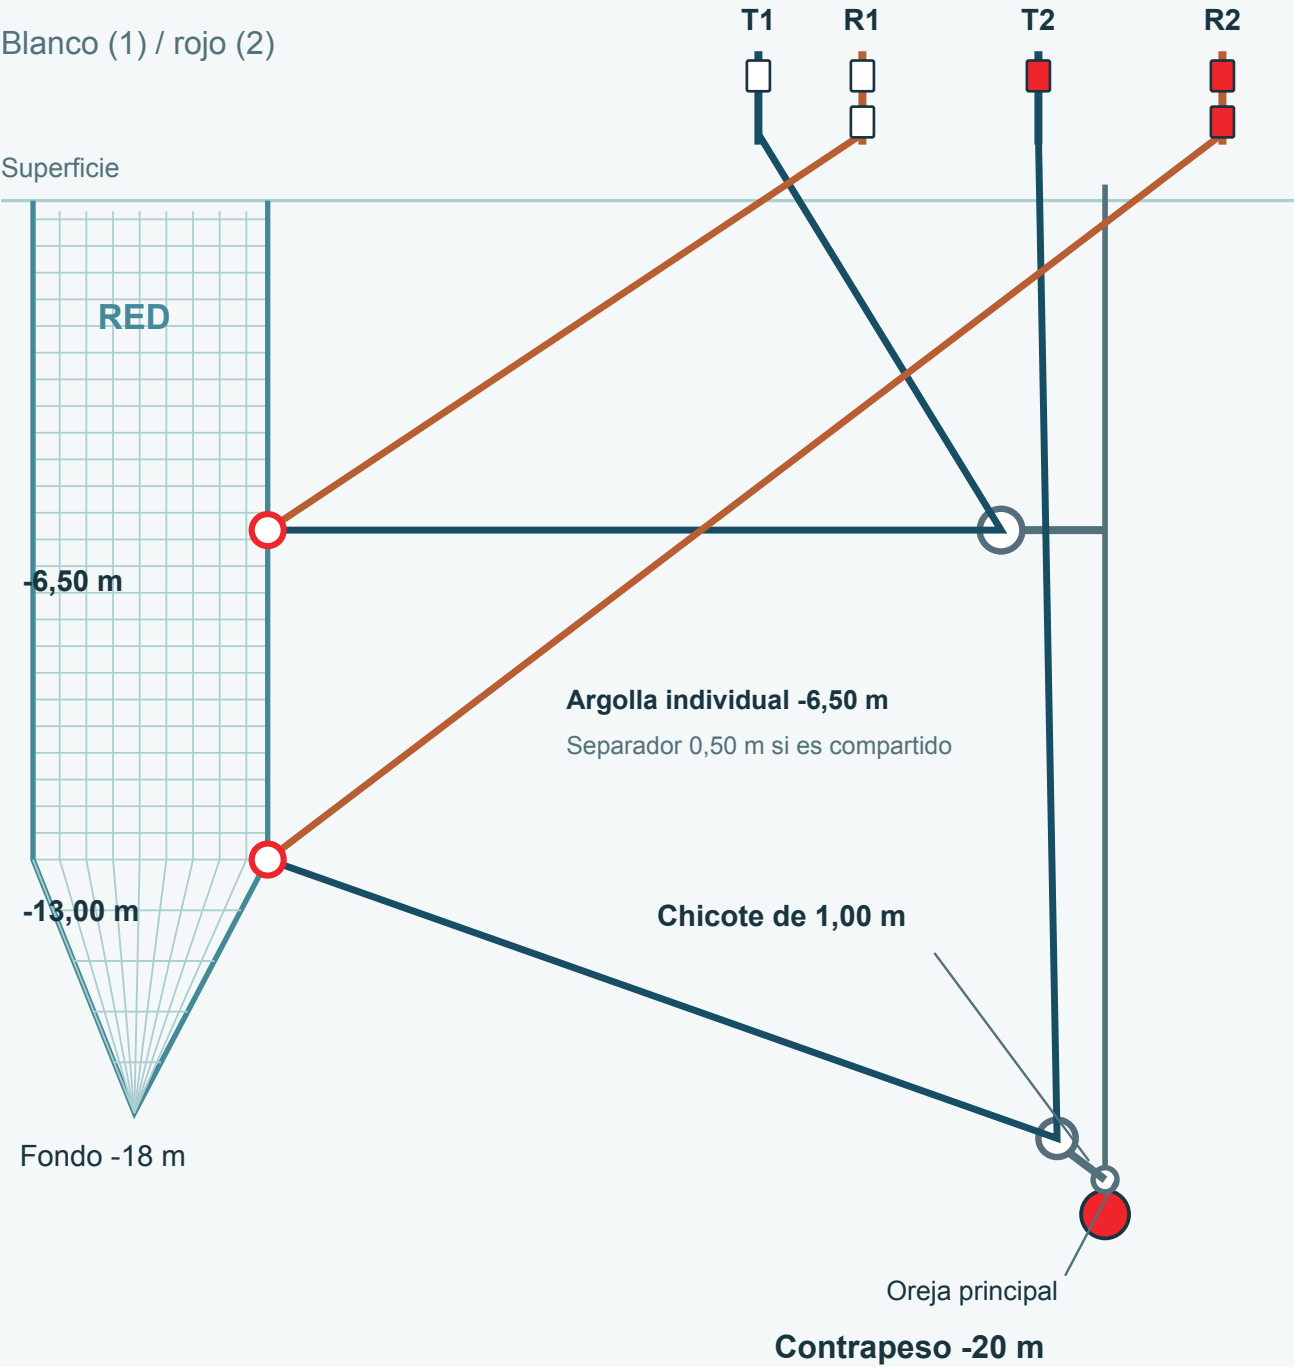


T pasa por la argolla / R sube directo

Separación horizontal y herrajes simplificados para lectura. La marca corresponde a la oreja, no al color del cuerpo del peso.

Ziper / Intermedio

Negro (3) / amarillo (4)

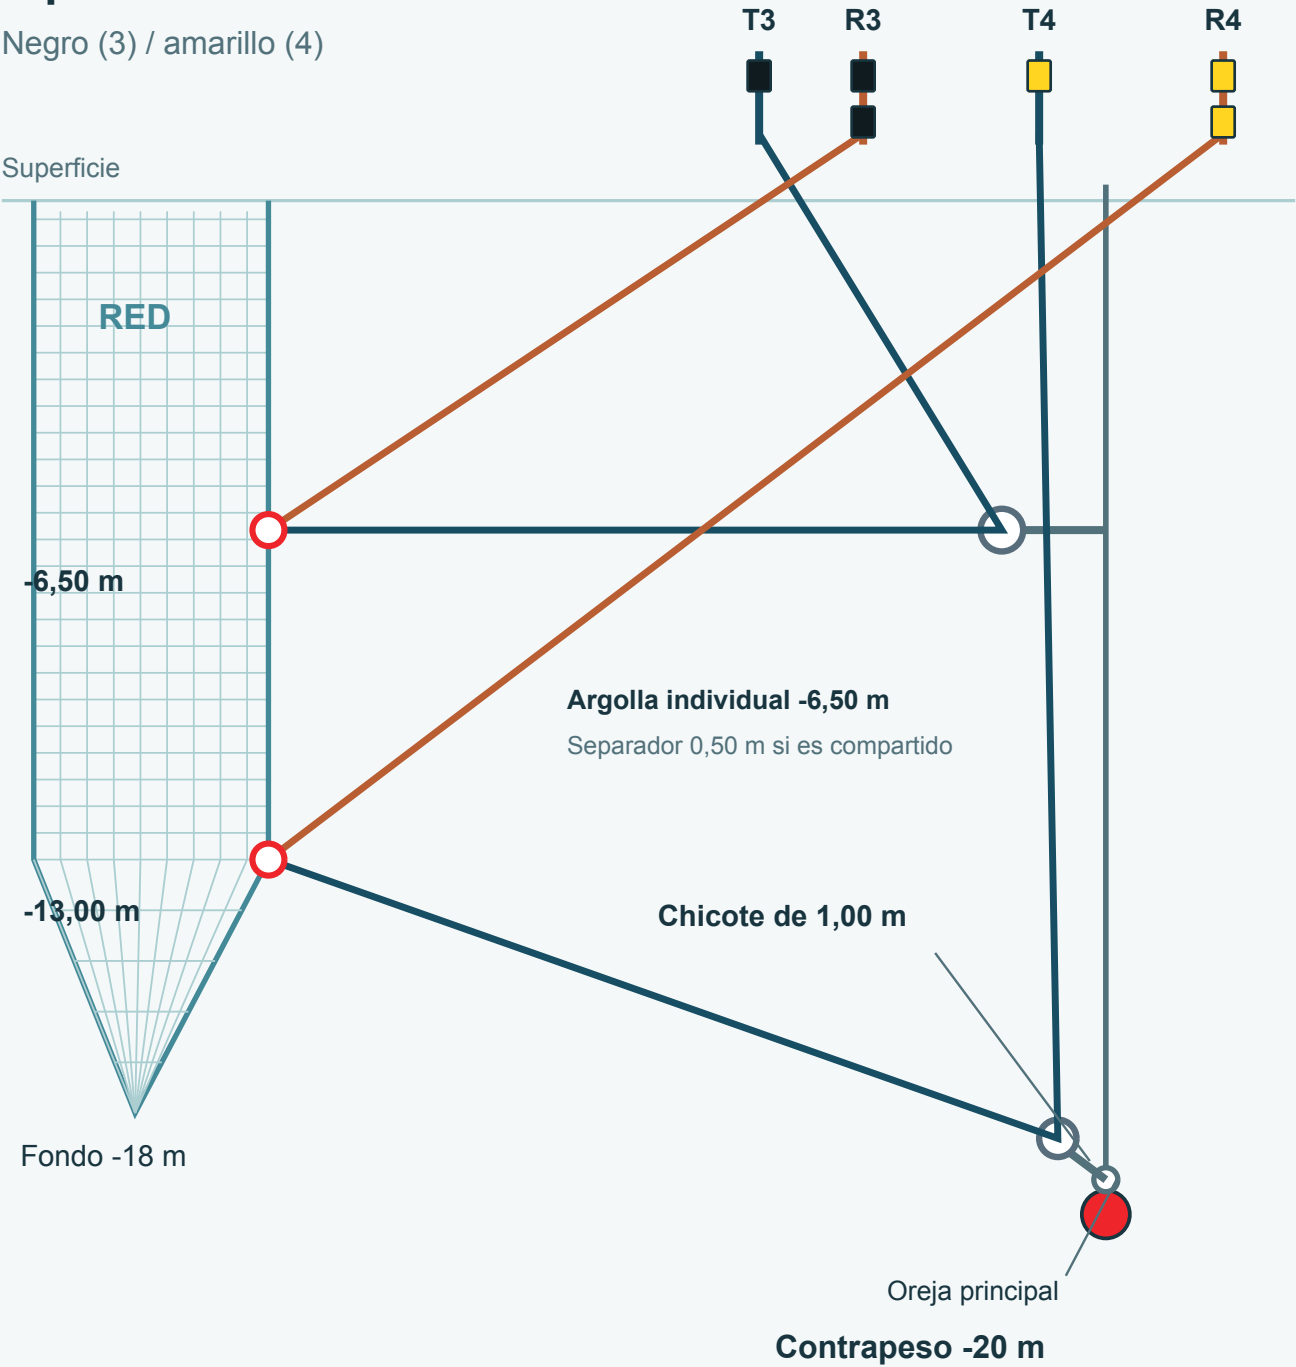

T pasa por la argolla / R sube directo

Dos redes en el pasillo. Cuatro redes en el centro.

Cada tensor usa su argolla propia. También se separan las argollas del nivel -6,50 m.

PASILLO CENTRAL

P34 / un contrapeso de 250 kg

NIVEL -6,50 m



2 chicotes de 0,50 m + 2 argollas individuales

JUNTO AL PESO A -20 m




2 chicotes de 1,00 m + 2 argollas individuales

CENTRO DE CUATRO JAULAS


P27 / un contrapeso de 250 kg

NIVEL -6,50 m

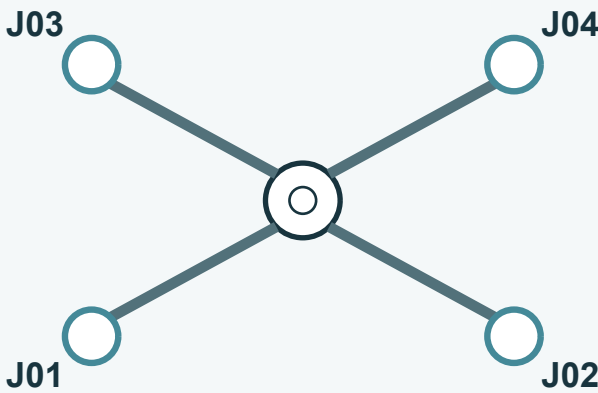

4 chicotes de 0,50 m + 4 argollas individuales

JUNTO AL PESO A -20 m

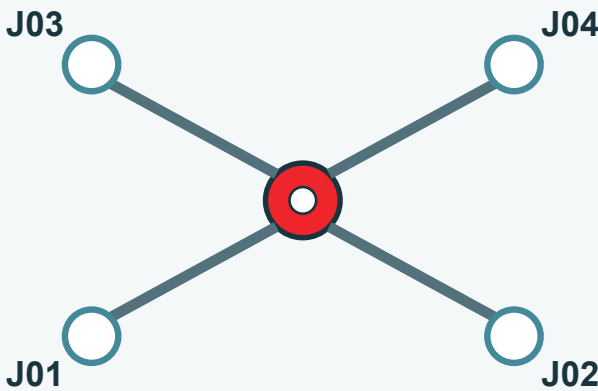

4 chicotes de 1,00 m + 4 argollas individuales

La suspensión mantiene la oreja principal del peso. Los chicotes se amarran; los tensores corren por las argollas auxiliares.

Comprobación de cantidades y asignación de redes

Un registro por cuerpo físico. “Esquina” y “Ziper / Intermedio” definen los colores de las bandas, independientemente de la masa.

ID	kg	TIPO	REDES	RAMALES
P01	250	Esquina	J03	1
P02	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P03	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P04	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P05	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P06	250	Esquina	J03 / J04	2
P07	250	Ziper / Intermedio	J04	1
P08	250	Ziper / Intermedio	J04	1
P09	250	Ziper / Intermedio	J04	1
P10	250	Esquina	J04	1
P11	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P12	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P13	250	Ziper / Intermedio	J03 / J04	2
P14	90	Ziper / Intermedio	J04	1
P15	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P16	250	Ziper / Intermedio	J03 / J04	2
P17	250	Ziper / Intermedio	J04	1
P18	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P19	250	Ziper / Intermedio	J03 / J04	2
P20	90	Ziper / Intermedio	J04	1
P21	250	Ziper / Intermedio	J03	1
P22	250	Esquina	J03 / J01	2
P23	250	Ziper / Intermedio	J03 / J01	2
P24	250	Ziper / Intermedio	J03 / J01	2
P25	250	Ziper / Intermedio	J03 / J01	2
P26	250	Ziper / Intermedio	J03 / J01	2


ID	kg	TIPO	REDES	RAMALES
P27	250	Esquina	J03 / J04 / J01 / J02	4
P28	250	Ziper / Intermedio	J04 / J02	2
P29	250	Ziper / Intermedio	J04 / J02	2
P30	250	Ziper / Intermedio	J04 / J02	2
P31	250	Esquina	J04 / J02	2
P32	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P33	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P34	250	Ziper / Intermedio	J01 / J02	2
P35	90	Ziper / Intermedio	J02	1
P36	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P37	250	Ziper / Intermedio	J01 / J02	2
P38	250	Ziper / Intermedio	J02	1
P39	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P40	250	Ziper / Intermedio	J01 / J02	2
P41	90	Ziper / Intermedio	J02	1
P42	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P43	250	Esquina	J01	1
P44	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P45	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P46	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P47	250	Ziper / Intermedio	J01	1
P48	250	Esquina	J01 / J02	2
P49	250	Ziper / Intermedio	J02	1
P50	250	Ziper / Intermedio	J02	1
P51	250	Ziper / Intermedio	J02	1
P52	250	Esquina	J02	1

48 × 250 kg + 4 × 90 kg = 12.360 kg

72 conexiones red-peso · 72 chicotes inferiores de 1 m · 38 separadores superiores de 0,50 m en conexiones compartidas

Boca cuadrada. Bolsa octogonal. Pared de 13 m + fondo de 5 m.


Los niveles se miden desde la referencia 0,00 m, bajo el tramo superior de 1,30 m. Todas las cotas están en metros.

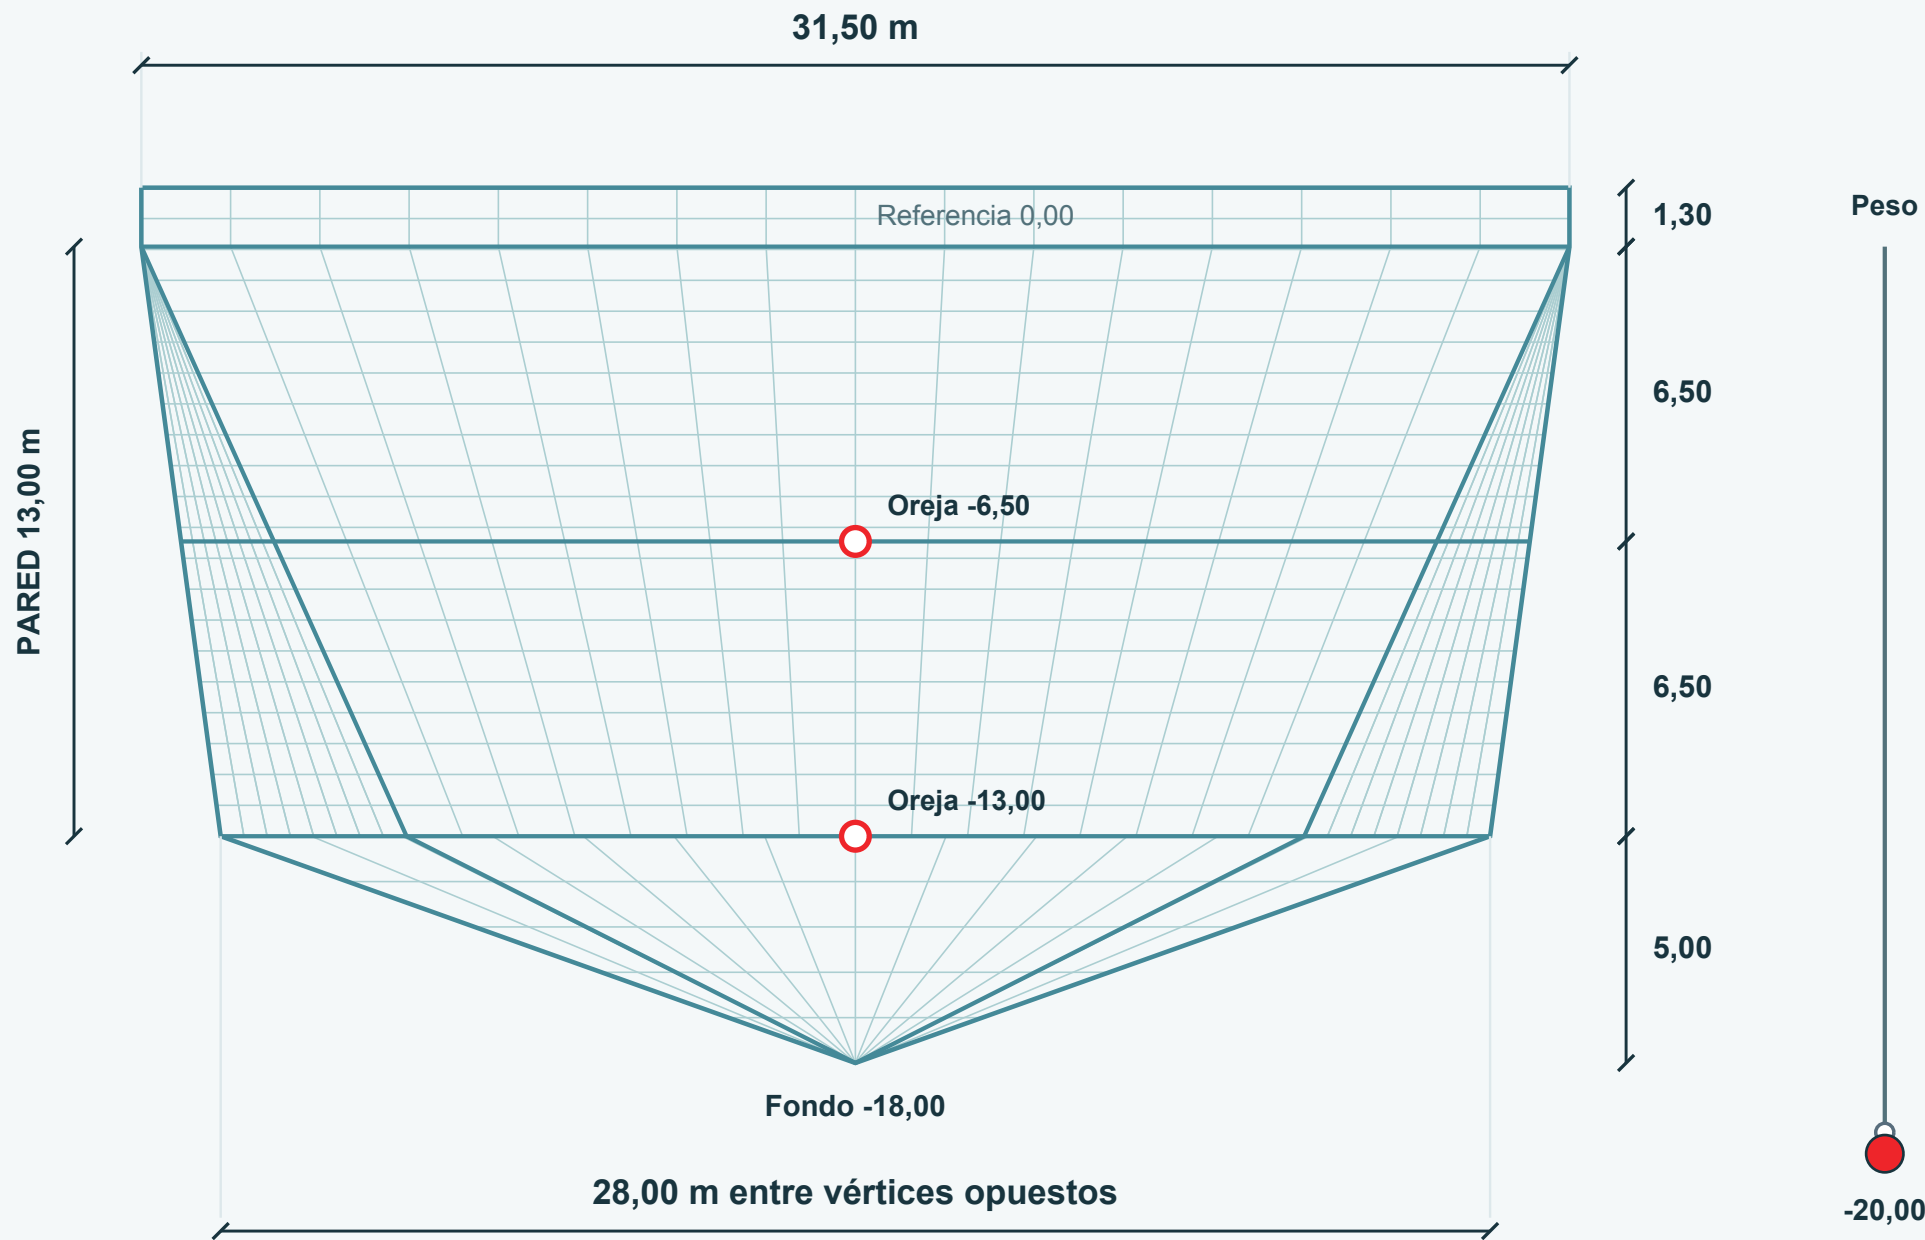

COTAS ACTUALES

- Boca cuadrada
31,50 × 31,50 m
- Borde inferior octogonal
28,00 m entre vértices opuestos
- Oreja y reenvío superior
-6,50 m
- Oreja inferior de la red
-13,00 m
- Punto bajo de la bolsa
-18,00 m
- Centro del cuerpo del peso
-20,00 m

PLANTA DEL BORDE INFERIOR




8 lados a -13 m / boca cuadrada superior

Los esquemas ilustran el recorrido. Largos de suministro: ver página 2. Herrajes y marcas ampliados para lectura.
Cota diagonal 14,30 m: pendiente de aclaración; no se ha asignado como longitud de cabo.

Marca de calado red pecera

Dos puntos de referencia por red para orientar la instalación antes de iniciar el calado.

VISTA EN PLANTA / MISMA ORIENTACIÓN QUE LA PÁGINA 1

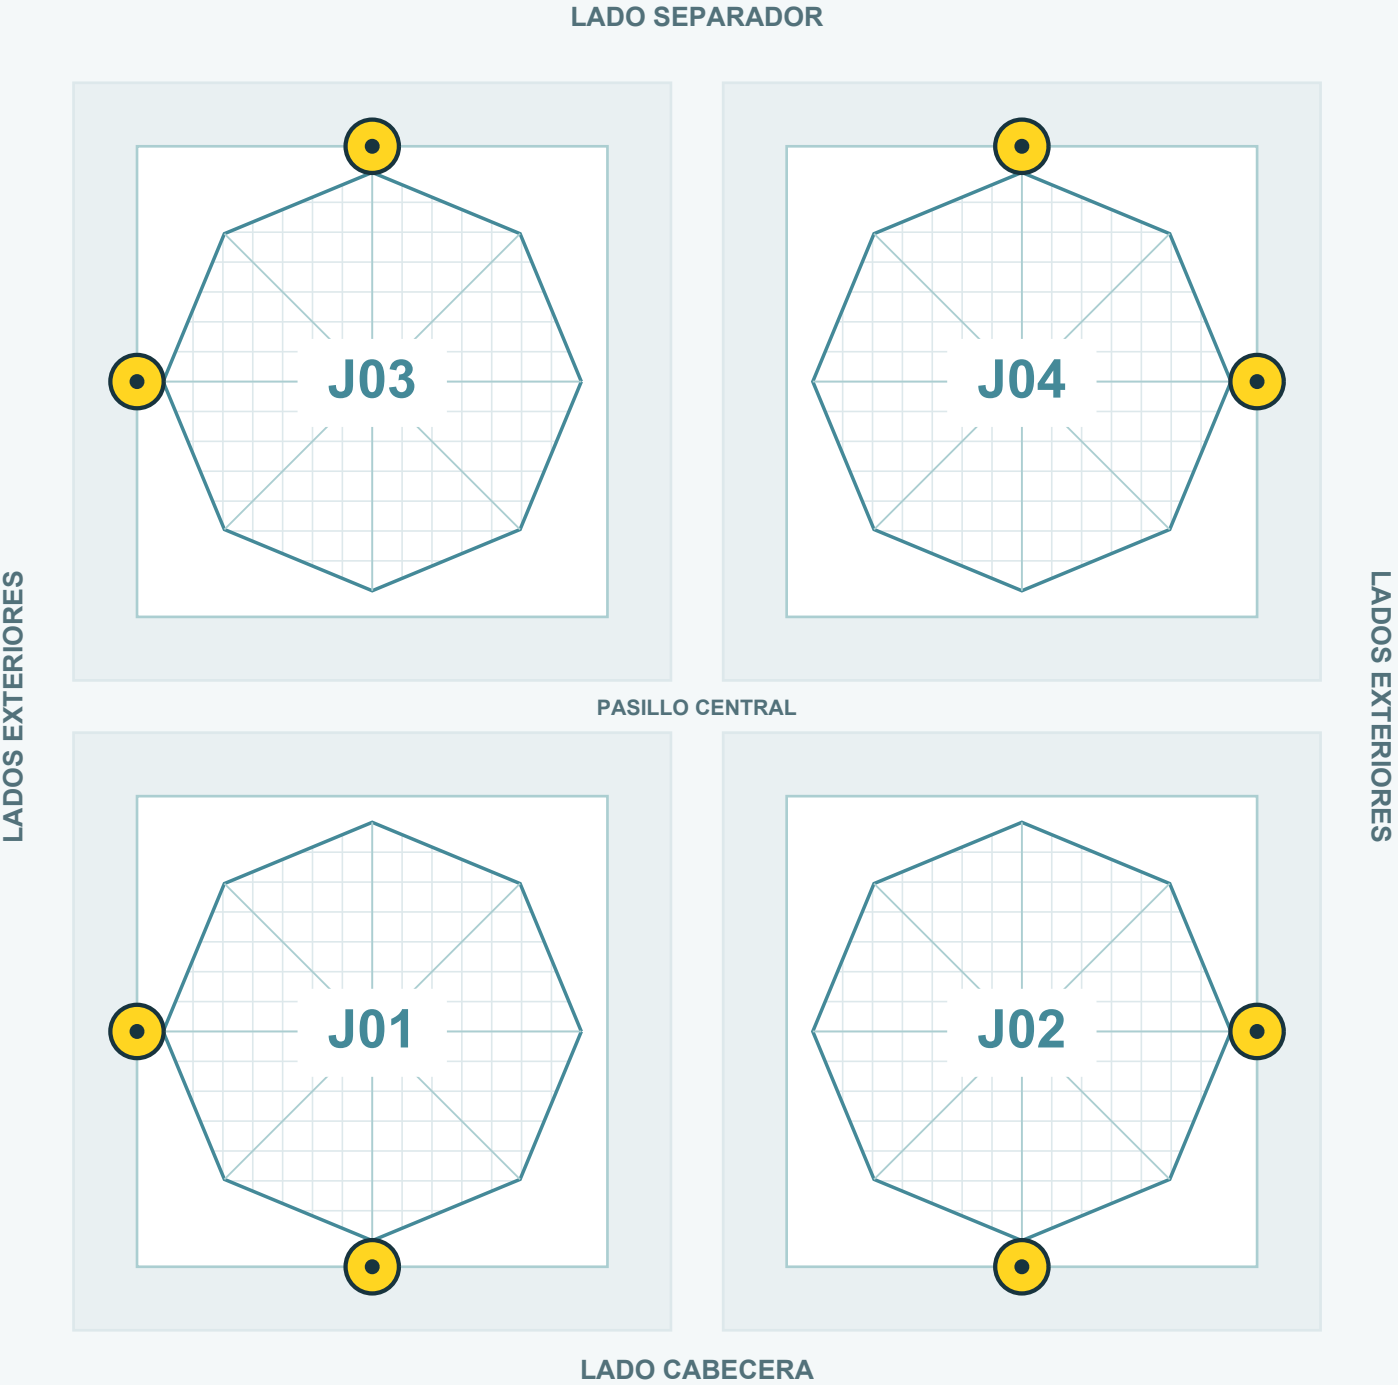

SOLICITUD A FÁBRICA

Entregar cada red pecera con las dos marcas de calado ya realizadas en los puntos indicados. Las marcas deben ser visibles y reconocibles durante el posicionamiento y el calado.

Ubicarlas en el centro del borde superior de la red, en el lado separador o cabecera y en el lado exterior indicado.

2 marcas por red

8 marcas en el conjunto de cuatro jaulas

UBICACIÓN DE LOS DOS PUNTOS

- J03** Lado separador + lado exterior izquierdo
- J04** Lado separador + lado exterior derecho
- J01** Lado cabecera + lado exterior izquierdo
- J02** Lado cabecera + lado exterior derecho

Izquierdo / derecho: según la orientación de esta vista.

COMPROBACIÓN ANTES DEL CALADO

1. Identificar las dos marcas antes de desplegar la red.
2. Alinear las marcas con el lado separador o cabecera y el lado exterior correspondiente a la jaula asignada.
3. Verificar ambos puntos antes de iniciar el descenso, para evitar tener que girar la red después.

 **El resaltado amarillo solo indica la ubicación en el esquema.**
El color físico, las dimensiones y el método de marcado no se especifican en esta guía.